


Moduł/Module
max. 1134x2500 mm

Układ/Arrangement
POZIOMO
Horizontal

Nachylenie/Inclination
15°, 20°, 25°, 30°, 35°

Orientacja/Module
POŁUDNIE
South

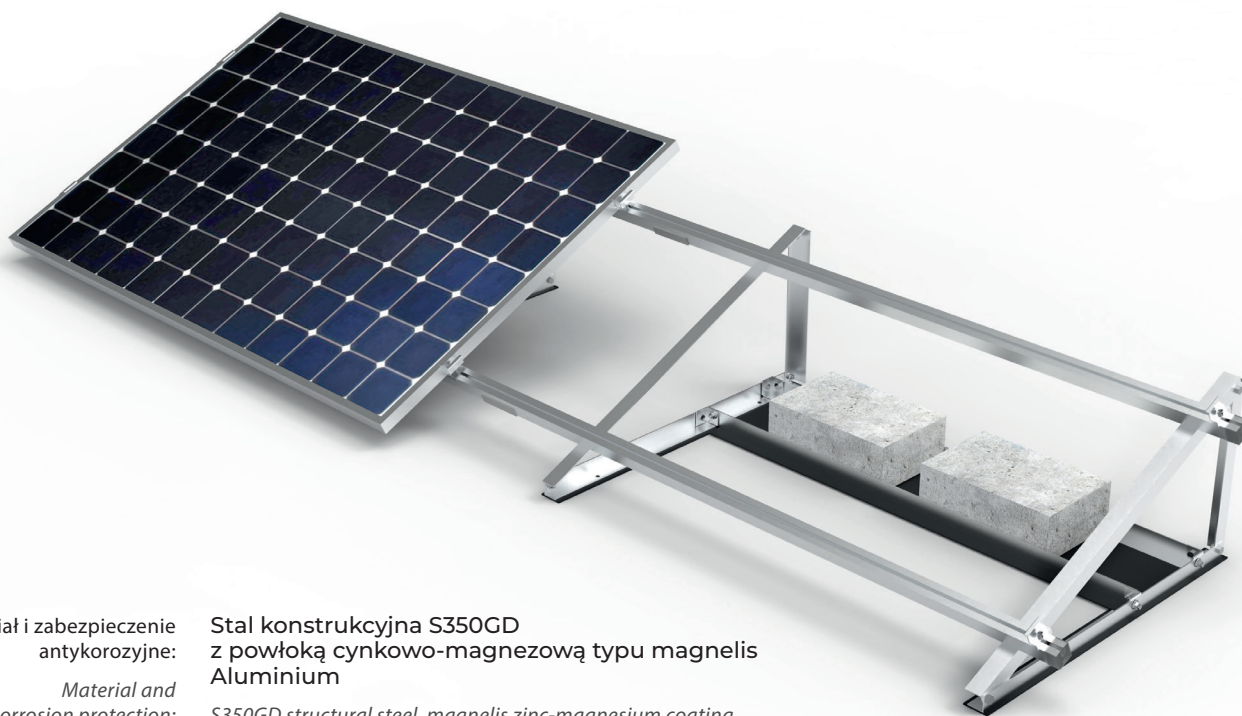

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne:
Material and anti-corrosion protection: Stal konstrukcyjna S350GD z powłoką cynkowo-magnezową typu magnelis Aluminium
S350GD structural steel, magnelis zinc-magnesium coating Aluminum

Elementy złączne:
Fasteners: Stal nierdzewna A2-70
Stainless steel A2-70

Gwarancja:
Warranty: 10 lat
10 years

Typ mocowania
Arrangement: Balast
Ballast

Normy konstrukcyjne:
Construction standards: PN-EN 1990
PN-EN 1999

Normy obciążeniowe:
Load standards: PN-EN 1991-1-1
PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1991-1-4