

Moduł/Module

max. 1134x2300 mm

Układ/Arrangement

POZIOMO

Horizontal


Nachylenie/Inclination

15°

Orientacja/Module

WSCHÓD-ZACHÓD

East-west

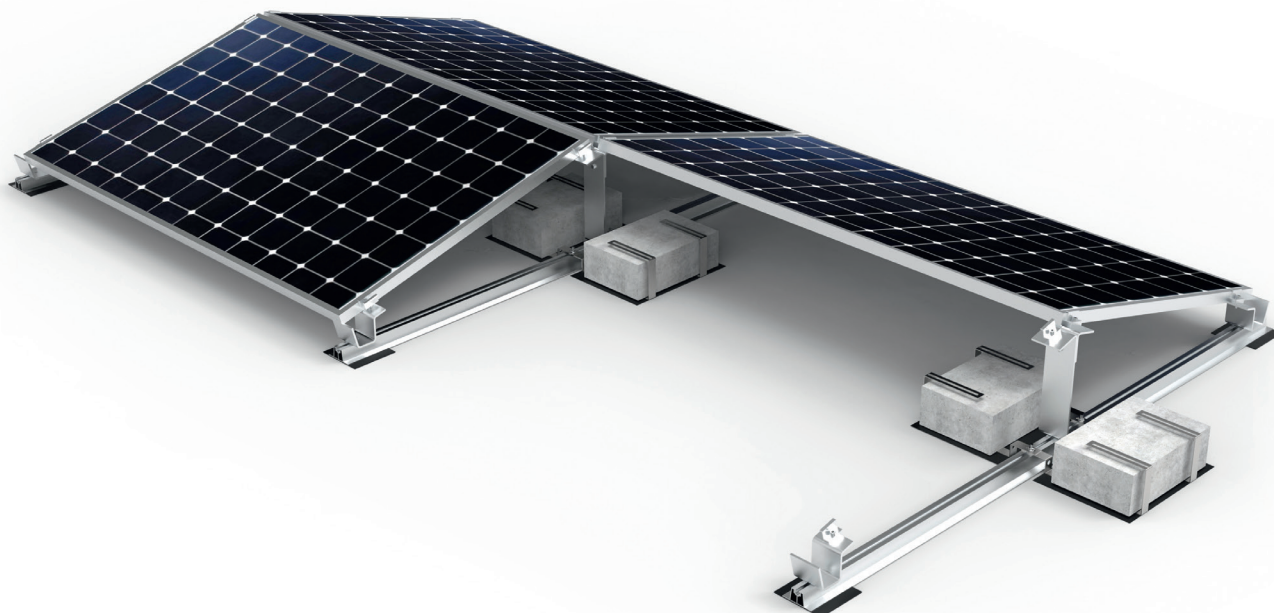

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne: Stal konstrukcyjna S350GD z powłoką cynkowo-magnezową typu magnelis Aluminium

Material and anti-corrosion protection: S350GD structural steel, magnelis zinc-magnesium coating Aluminum

Elementy złączne: Stal nierdzewna A2-70

Fasteners: Stainless steel A2-70

Gwarancja: 10 lat

Warranty: 10 years

Typ mocowania: Balast

Arrangement: Ballast

Normy konstrukcyjne: PN-EN 1990

Construction standards: PN-EN 1993
PN-EN 1999

Normy obciążeniowe: PN-EN 1991-1-1

Load standards: PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1991-1-4