

Moduł/Module

**max. 1134x2500 mm**

Układ/Arrangement:

**POZIOMO**

Horizontal


Nachylenie/Inclination

**15°**

Orientacja/Module

**POŁUDNIE**

South

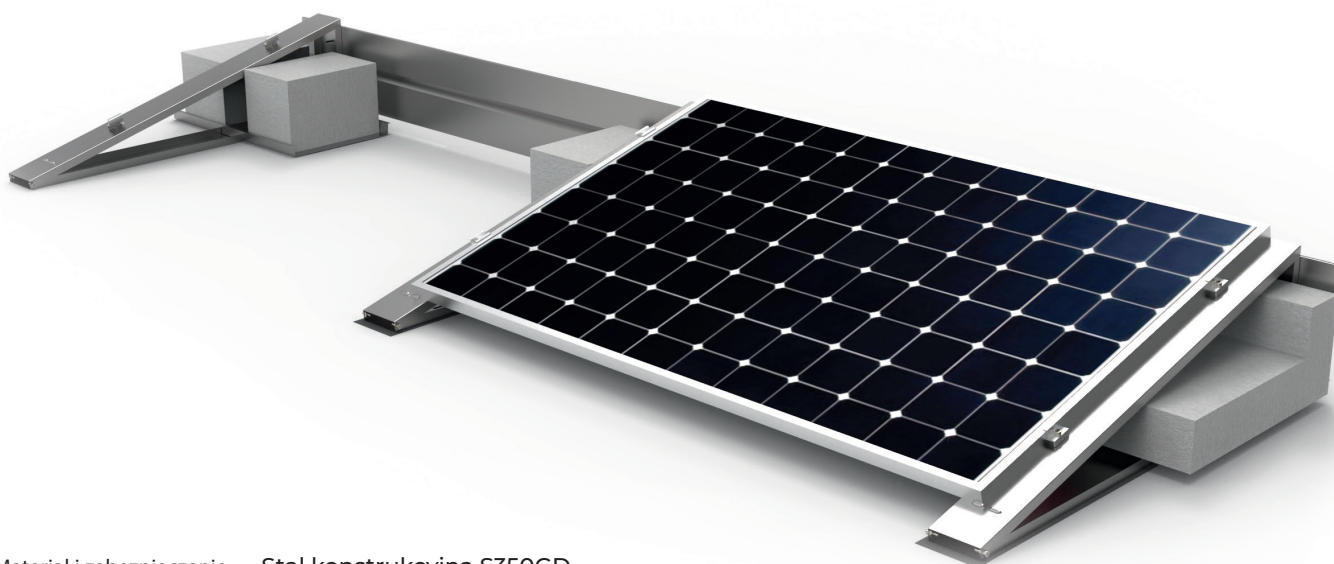

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne: Stal konstrukcyjna S350GD z powłoką cynkowo-magnezową typu magnelis  
*Material and anti-corrosion protection: S350GD structural steel, magnelis zinc-magnesium coating*

Elementy złączne: Stal nierdzewna A2-70

*Fasteners: Stainless steel A2-70*

Gwarancja: 10 lat

*Warranty: 10 years*

Typ mocowania: Balast

*Arrangement: Ballast*

Normy konstrukcyjne: PN-EN 1990




*Construction standards: PN-EN 1993*

Normy obciążeniowe: PN-EN 1991-1-1

*Load standards: PN-EN 1991-1-3  
PN-EN 1991-1-4*

## OPCJE DODATKOWE

*Additional options:*

-  Dodatkowy uchwyt pod balast  
*Additional ballast holder*
-  Zmiana kąta nachylenia  
*Change of the inclination angle*
-  Dostosowanie konstrukcji pod większy moduł  
*Adjusting the structure for a larger module*