

Moduł/Module

max. 1134x2300 mm

Układ/Arrangement

POZIOMO

Horizontal


Nachylenie/Inclination

15°, 20°, 25°, 30°

Orientacja/Module

POŁUDNIE

South

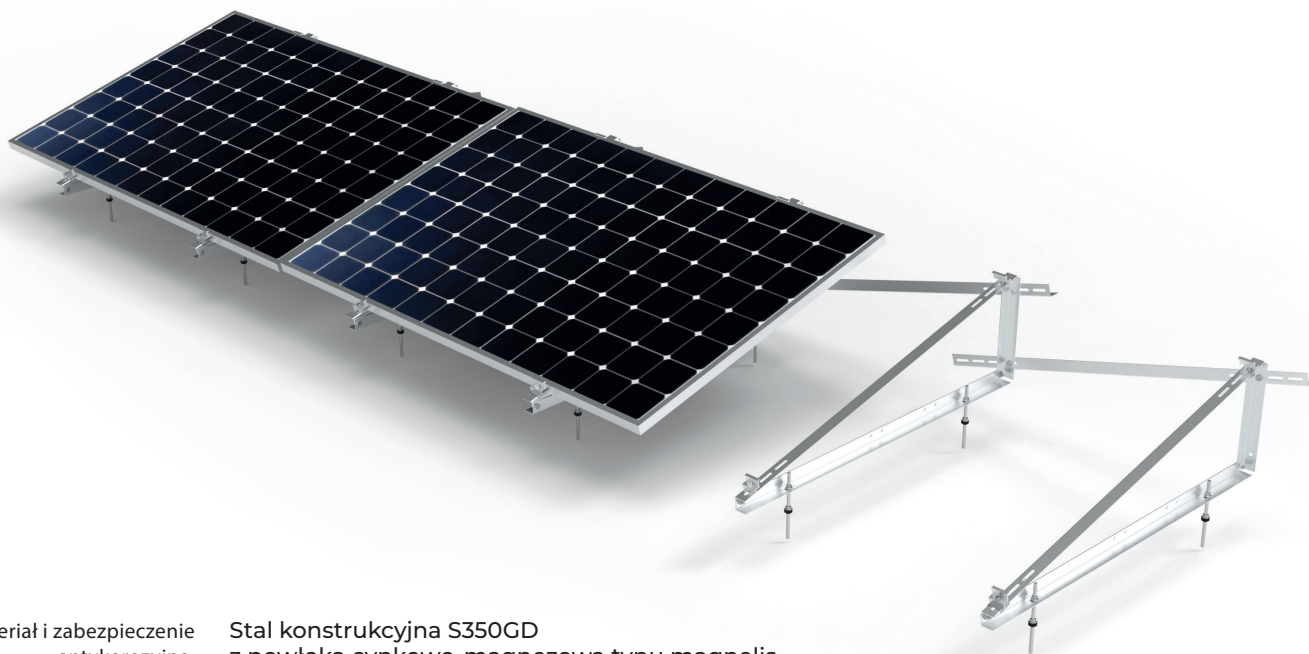

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne: **Stal konstrukcyjna S350GD z powłoką cynkowo-magnezową typu magnelis**
Material and anti-corrosion protection: *S350GD structural steel, magnelis zinc-magnesium coating*

Elementy złączne: **Stal nierdzewna A2-70**

Fasteners: *Stainless steel A2-70*

Gwarancja: **10 lat**

Warranty: *10 years*

Typ mocowania: **Dwugwinty**

Arrangement: *Double-thread*

Normy konstrukcyjne: **PN-EN 1990**

Construction standards: **PN-EN 1993**

Normy obciążeniowe: **PN-EN 1991-1-1**

Load standards: **PN-EN 1991-1-3**
PN-EN 1991-1-4