

Moduł/Module

max. 1500x2300 mm

Układ/Arrangement

**PIONOWO**

Vertical


Nachylenie/Inclination

15°, 20°, 25°, 30°

Orientacja/Module

**POŁUDNIE**

South

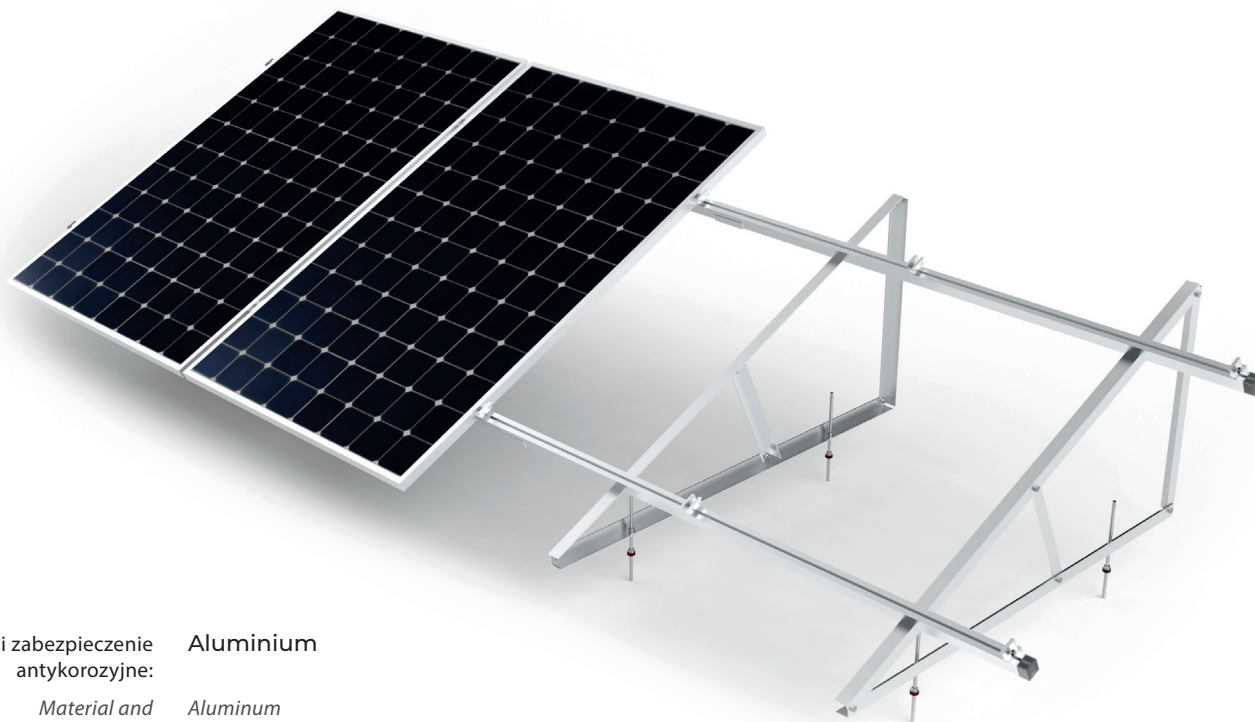

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne: Aluminium

Material and anti-corrosion protection: Aluminum

Elementy złączne: Stal nierdzewna A2-70

Fasteners: Stainless steel A2-70

Gwarancja: 10 lat

Warranty: 10 years

Typ mocowania: Dwugwinty

Arrangement: Double-thread

Normy konstrukcyjne: PN-EN 1990

Construction standards: PN-EN 1993  
PN-EN 1999

Normy obciążeniowe: PN-EN 1991-1-1

Load standards: PN-EN 1991-1-3  
PN-EN 1991-1-4