


Moduł/Module
max. 1134x2500 mm

Układ/Arrangement
POZIOMO
Horizontal

Nachylenie/Inclination
15°

Orientacja/Module
WSCHÓD-ZACHÓD
East-west

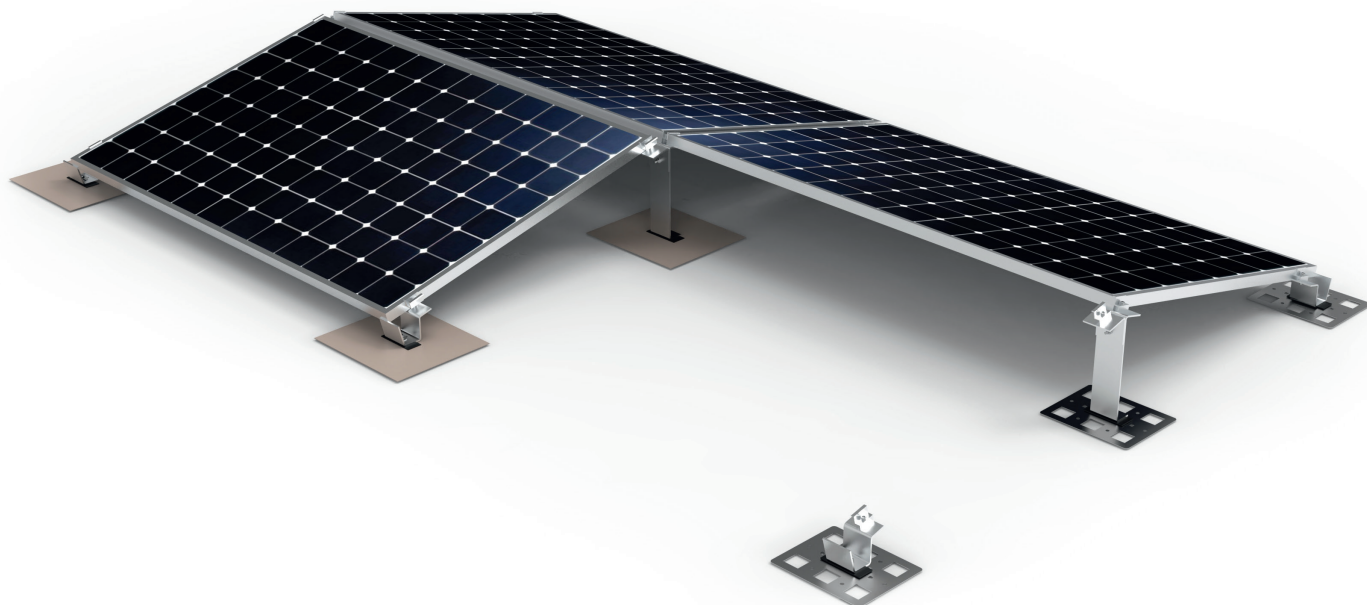

Materiał i zabezpieczenie antykorozyjne: Stal konstrukcyjna S350GD z powłoką cynkowo-magnezową typu magnelis Aluminium

Material and anti-corrosion protection: S350GD structural steel, magnelis zinc-magnesium coating Aluminum

Elementy złączne: Stal nierdzewna A2-70
Fasteners: Stainless steel A2-70

Gwarancja: 10 lat
Warranty: 10 years

Typ mocowania: Zgrzewany
Arrangement: Gathering

Normy konstrukcyjne: PN-EN 1990
Construction standards: PN-EN 1993
PN-EN 1999

Normy obciążeniowe: PN-EN 1991-1-1
Load standards: PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1991-1-4